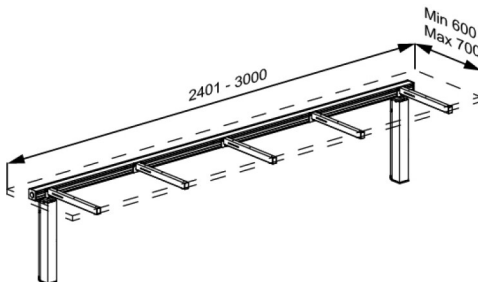




Produkt Varenummer	INDIVO løfteenhed til bordplade 2401-3000 mm RK1414202
Farve	Grå (RAL 9006) 
Produktbeskrivelse	<p>Navnet INDIVO relaterer til produkternes individuelle konfiguration. Fås til bordplader i alle længder mellem 600 mm og 3000 mm.</p> <p>INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og fem bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 2401-3000 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.</p>
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulerbar 300 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 100 kg, inklusiv bordpladens egenvægt. Belastningen skal være jævnt fordelt på bordpladen.
Hastighed opad	Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s
Støjniveau	45 dB
Materialer	Løftesøjler: Pulverlakeret stål Tværprofil: Aluminium Bæringer: Pulverlakeret stål
Ergonomi	Et elektrisk højderegulerbart køkkenbord er ideelt i alle situationer, hvor flere brugere - siddende som stående - benytter samme køkken. Det kan være i det private køkken eller i større enheder med fælles køkkenfaciliteter, som f.eks. bofællesskaber og plejecentre.
Funktioner	Løfteenhederne højdereguleres enten ved hjælp af kontakter i sargen eller en håndbetjening med spiralkabel.



Produkt	INDIVO løfteenhed til bordplade 2401-3000 mm
Varenummer	RK1414202
Aktuator (motor)	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP22
Styreboks	CBD6S (Linak) IP22
Håndbetjening	HB53 (Linak), IPX1
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 300 W Strømforbrug, standby: 2 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>













PRESSALIT®

Produkt	INDIVO løfteenhed til bordplade 2401-3000 mm
Varenummer	RK1414202
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er i overensstemmelse med relevante krav i: - RoHS-direktivet 2011/65/EU - EMC-direktivet 2014/30/EU - Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU.















Produkt	INDIVO løfteenhed til bordplade 2401-3000 mm
Varenummer	RK1414202

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	INDIVO løfteenhed til bordplade 2401-3000 mm RK1414202	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.