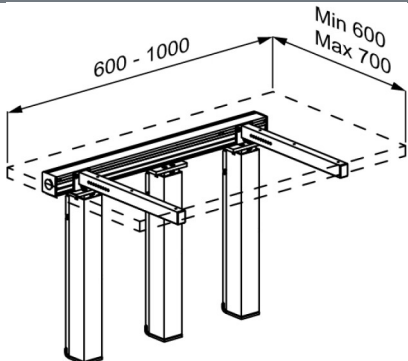




PRESSALIT®

Article Numéro article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 600-1000 mm RK1450202
Couleur Description	EAN:5708590378893  Gris (RAL 9006) Le nom d'INDIVO est relatif à la configuration individuelle des produits. Livrable pour plan de travail dans les dimensions souhaitées (entre 600 et 3000 mm longueur). INDIVO unité de levage pour plan de travail, avec trois moteurs et boîte de contrôle. Renfort transversal et deux supports inclus. Réglable en hauteur jusqu'à 300 mm avec bouton ou télécommande filaire. Pour plan de travail en longueur 600-1000 mm. Veuillez indiquer la longueur et la largeur du plan de travail lors de la commande. Livré sans vis de montage.
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit Vitesse en montant Niveau sonore	Réglable en hauteur 300 mm Charge maximale admissible : 150 kg les poids du plan de travail y compris. La charge doit être uniformément répartie sur le plan de travail. Vitesse en montant: 20 mm/s Vitesse en descendant: 20 mm/s 45 dB
Matériaux Ergonomie Fonctions	Colonne de levage : acier laqué par poudrage Renfort transversal : aluminium Supports : acier laqué par poudrage Avec l'unité de levage le plan de travail s'adapte facilement aux besoins des utilisateurs en position debout ou assis et offre ainsi un meilleur confort d'utilisation. Il peut s'agir d'une cuisine privée ou collective. Réglable en hauteur à l'aide de boutons ou d'une télécommande filaire. Est adaptée à la plupart des éléments standards de cuisine.



PRESSALIT®

Article Numéro article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 600-1000 mm RK1450202
Vérin Boîte de contrôle Télécommande filaire Consommation d'électricité	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP22 CBD6S (Linak) IP22 HB53 (Linak), IPX1 Consommation d'électricité en charge maximale: 300 W Consommation d'électricité en veille: 2 W
Garantie Nettoyage	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.



PRESSALIT®






Article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 600-1000 mm
Numéro article	RK1450202
WEEE	Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n'ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences pertinentes : - de la directive 2011/65/UE sur RoHS - de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique - de la directive 2014/35/UE sur basse tension.



PRESSALIT®





Article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 600-1000 mm
Numéro article	RK1450202

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8607 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8607 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8607 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8657 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8607 - Kit vis de montage, 9 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



PRESSALIT®

Article Numéro article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 600-1000 mm RK1450202		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (9 pièces) doivent être achetées séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de Fischer ou similaire peuvent être utilisées.		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (9 pièces) doivent être achetées séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de Fischer ou similaire peuvent être utilisées.		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (9 pièces) doivent être achetées séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de Fischer ou similaire peuvent être utilisées.		

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.

pressalit.com

Pressalit A/S
 Pressalitvej 1
 DK-8680 Ry
 Tel.: +45 8788 8788
 Fax: +45 8788 8789
 E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®