


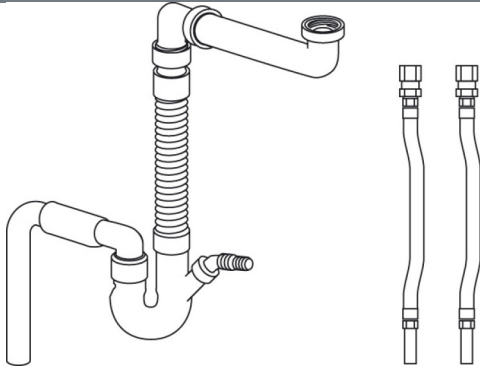

# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | Flexibel aan- en afvoersysteem 500/250-700 mm<br>RK9061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>VVS: 747470540<br/>EAN: 5708590240459</p>  <p>Er is keuze uit verschillende accessoires voor de INDIVO lifts.</p> <p>Flexibel aan/afvoer systeem.<br/>Aanvoerslangen 500 mm.<br/>Afvoerslang 250-700 mm, Ø 40 mm, incl. siphon.<br/>De flexibele afvoersysteem is zeer resistent tegen zowel chemische als fysische invloeden. Het is brandvertragend en bestand tegen temperaturen van -30 ° C tot + 110 ° C.</p> |
| <b>Materialen</b>                      | <p>Aanvoer buizen: metaal omwikkelt, met 3/8 " koppeling en 10 mm koperen pijp<br/>Afvoerbuís: polyurethaan, PVC en staal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®