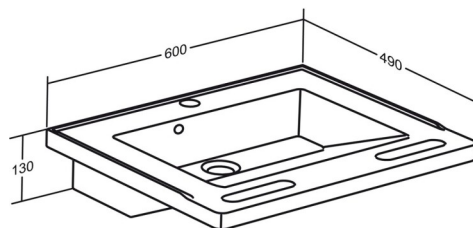




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX SMALL wastafel, met overloop. R2020000
Kleur	VVS:636857100 NRF:6132501 RSK:7502999 EAN:5708590325064 HMI: 82610 NBS:N13:30,335 Wit
Beschrijving	MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit. MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes. MATRIX SMALL wastafel, 600 x 490 x 130 mm, met twee geïntegreerde handgrepen aan de voorzijde, kraangat van diameter Ø36 mm, met overloop. Incl afvoerplug. De wastafel heeft opstaande randen waardoor het water niet over de achterkant of via de zijkanten kan overlopen. Materialen: Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating. Geschikt voor montage op Pressalit muurframe serie PLUS en Select.
Product capaciteit	200 kg
Materialen	Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.





Product	MATRIX SMALL wastafel, met overloop.
Artikelnummer	R2020000
Reiniging	Gebruik voor het reinigen van de wastafel warm water en een milde zeepachtige reiniger. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die onmiddellijk na het reinigen in helder water is uitgewrongen. Voor het desinfecteren van de wasbak kunnen de volgende middelen worden gebruikt: Natriumhydroxide 5% Azijnzuuroplossing 10% Ethanoloplossing 70% Natriumhypochloriet 5%, actief chloor Natriumchloride 170 g / l, verdund tot 50%. Zorg ervoor dat het product wordt weggeveegd met een uitgewrongen zachte doek direct na desinfectie in helder water. NB! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de wasbak beschadigen.
Conformiteitsverklaring	Prestatieverklaring Voldoeningscriteria volgens EN 14688:2015. 4.1 Belastingweerstand: Stabiel, zonder barsten of vervormingen. 4.2 Waterafvoer: Water wordt volledig afgevoerd. 4.3 Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen: Zonder barsten of vervormingen. 4.4 Bestendigheid tegen chemicaliën en kleuringsmiddelen: - 5% natriumhydroxide - zonder kleuring of beschadiging - 10% azijnzuuroplossing - zonder kleuring of beschadiging - 70% ethanoloplossing - zonder kleuring of beschadiging - 5% natriumhypochloriet actieve chloor - zonder kleuring of beschadiging - 70g/l natriumchloride verdund tot 50% - zonder kleuring of beschadiging. 4.5 Stabiliteit van het oppervlak / krasbestendigheid: Gebruik geen schuurmiddelen op het oppervlak. 4.6 Reinigbaarheid: Gladde, niet-absorberende oppervlakken. 4.7 Bescherming tegen overlopen: CL 10. 4.8 Duurzaamheid: Product wordt als duurzaam beschouwd.








Product	MATRIX SMALL wastafel, met overloop.
Artikelnummer	R2020000
	Kwaliteitsverklaring Conformiteits criteria volgens EN14688:2015. 4.1 belastingsweerstand: stabiel, zonder scheuren of vervormingen. 4.2 Waterafvoer: water wordt volledig afgevoerd.. 4.3 Weerstand tegen temperatuursveranderingen: zonder scheuren, delaminaties. 4.4 Weerstand tegen chemicaliën en kleurstoffen: Natriumhydroxide 5%-zonder vlekken of aantasting; Azijnoplossing 10%-zonder vlekken of aantasting; Ethanol sol. 70%- zonder vlekken of aantasting; Natriumhypochloriet 5% actief chloor-zonder vlekken of aantasting; Natriumchloride 170 g/l verdund tot 50%-zonder vlekken of aantasting. 4.5 Oppervlakte stabiliteit / krasvastheid:Gebruik geen schuurmiddelen op het oppervlak. 4.6 Reinigbaarheid: Gladde, niet absorbeerende oppervlakken. 4.7 Bescherming tegen overlopen: CL10. 4.8 Duurzaamheid: Product wordt als duurzaam beschouwd.



PRESSALIT®

Product	MATRIX SMALL wastafel, met overloop.
Artikelnummer	R2020000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8652 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100 - pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX SMALL wastafel, met overloop. R2020000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com