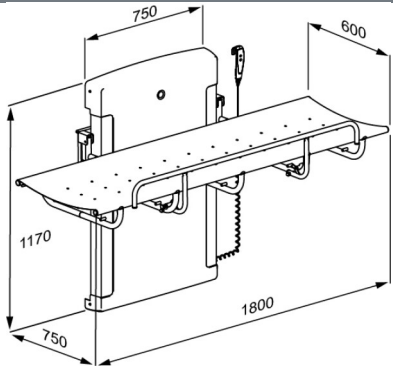




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SCT 1000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar R8583118000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS: 777543680 EAN: 5708590377643 HMI: 140133  Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker. SCT 1000 douchebrancard, elektrisch, in hoogte 400 mm verstelbaar; van 480 mm-880 mm, met afstandbediening aan kabel Opklapbaar. Incl. veiligheidsrek. Buitenafmetingen 760 mm x 1800 mm. Materialen: Rilsan gecoat staal en PVC gecoat canvas (ftalaatvrij). Excl. bevestigingsmateriaal
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit Opwaartse snelheid Noise level	In hoogte verstelbaar 400 mm Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 200 kg. Wanneer de tafel is belast met 200 kg, ondersteunt elke montagebout 27 kg. <i>Dit product is statisch getest met een belasting van 375 kg, omdat de IEC 60601-1 norm testen met veiligheidsfactor 2,5 vereist.</i> Speed up mm: 11 mm/s Speed down mm: 9 mm/s 50 dB



Product	SCT 1000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R8583118000
Materialen	De tafel is gemaakt van praktisch en duurzaam PVC doek dat ftalaatvrij is. Het frame is gepoedercoat staal. Materiaal: staal, PVC.
Ergonomy	Verzorgers kunnen eenvoudig de hoogte van de tafel instellen, zodat deze de juiste werkhouding krijgen. Dit zorgt voor veilig douchen en verschonen voor de gebruiker en minimaliseert het risico op rugletsel voor de verzorger.
Functie	Elektrische afstandbediening aan kabel (bedraad) – de rode knoppen geven duidelijk "omhoog" en "omlaag" aan. De afstandbediening aan kabel wordt geleverd met een houder voor montage aan de muur. Met de geïntegreerde gasdrukcilinders kan de tafel worden opgeklapt wanneer deze niet wordt gebruikt om de ruimte voor het apparaat te maximaliseren. Spatgordijn (optioneel) voor de douchebrancard beschermt verzorger tegen spatten.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Control box	CA63 Careline (Linak), IPX6
Wired remote control	HB30 (Linak), IP66
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 390 W Power consumption by standby: 0,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.



PRESSALIT®

Product	SCT 1000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R8583118000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Machinerichtlijn 2006/42/EEG - RoHS-richtlijn 2011/65/EG.



PRESSALIT®



Product	SCT 1000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R8583118000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SCT 1000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar R8583118000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com